

**注意事项：**

- 使用前，必须详细阅读些说明书，方可进行安装。
- 必须持有合格资格证的电工或电器工程师才能安装、拆卸本产品。
- 此灯具仅适用于室内场所使用。
- 请按接线图正确接线，正负极接反时灯具会不亮，但不会损坏灯具。
- 本产品是B型AC220V或DC216V灯具，请勿接入低压电源，否则灯具不亮。
- 接线时应使灯具的电源线处于可靠的永久性连接，不应采取让非专业人员徒手可拆除的连接方式。
- 如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

广东敏华电器有限公司

地址：广东省江门市荷塘镇为民路步工业区

**嵌入式安装**

编号: PJ60091

- 1、断开电源
- 2、打开包装，取出配件
- 3、将配件按顺序套在灯体上
- 4、将弹簧扣连同配件，用螺丝固定在灯体上；(需自行用Φ3mm钻头，在灯体上钻螺丝固定孔)
- 5、在安装位置根据所购灯具的尺寸开孔  
深度 ≥28cm  
直径25cm
- 6、按接线图正确接线，用绝缘胶带包裹紧密
- 7、将弹簧扣垂直，然后放进安装孔内
- 8、灯具固定在安装孔内

**吊链式安装**

编号: PJ60093

- 1、断开电源
- 2、打开包装，取出配件
- 3、将连接吊链的配件固定在灯具底座上面
- 4、将外接电源线从底座穿出
- 5、按接线图正确接线，用绝缘胶带包裹紧密
- 6、灯体前盖卡住灯具底座，并锁螺丝固定

集中电源集中控制型消防应急照明灯具

**产品使用说明书**

(B型AC220V或DC216V灯具)



电子说明书

合格证  
检验员:QC9

**用途：**

本产品适用于安装在一般工业与民用建筑中，以应付突发性、事故性停电时，停电后为人员疏散或消防作业提供照明的灯具。广泛用于酒店、宾馆、机场、医院、学校、工厂、办公楼等各类公共场所。

**主要技术指标：**

产品型号：M-ZFJC-E30W6071	外壳防护等级：IP34
额定电源电压：AC220V或DC216V	色温：6500K
应急输出光通量：≥50Lm	主电功耗：30W
应急工作时间：≥90min	应急转换时间：≤2s
输出参数：单颗LED、DC2.8V-DC3.4V	额定工作频率：50Hz
光源名称和参数：LED、DC2.8V-DC3.4V	执行标准：GB17945-2010
使用环境温度：0°C~+55°C相对湿度≤95%RH	生产日期：见产品标签

**光源的更换方法：**

本灯具采用超亮度LED作为光源，一般不易损坏，其寿命超过灯具的使用寿命，的确需更换时按以下步骤进行：

- 1、断开电源，用螺丝刀将灯具的固定螺丝取下；
- 2、用小螺丝刀将灯罩拆开；
- 3、用十字螺丝刀拆卸下固定光源板的螺丝，拔出光源板上的电源线；
- 4、取出不良光源板；
- 5、整体更换新光源；
- 6、按拆卸的顺序反过来装配好即可。

**保养与维护：**

可使用棉布及酒精擦拭灯具外壳，注意不能使用天拿水及汽油，否则会损坏灯具外壳及其它零件。请勿在雨水下、湿度大于95%以上、含硫或有腐蚀性的环境下使用。


**保质期：**

- 1、本产品按国家相关规定实施质量保障，如产品在保质期内出现故障，请直接与销售商联系。
- 2、不按些说明书规定的电压供电或自行拆卸、改装灯具结构的不在质保范围。

**安装方法：**（详见安装示意图）

- 1、将灯具按照对应的方式安装固定好；
- 2、按接线图正确接线，并用绝缘胶带做好防护处理，正负极不应接反；
- 3、用螺丝将灯具固定好，需确保牢固可靠；
- 4、接通电源，灯具即进入主电亮灯和通信闪烁状态；然后根据灯具的安装顺序进行编址，并在应急照明控制器中进行模拟试验灯具是否正常工作。

**接线示意图：**

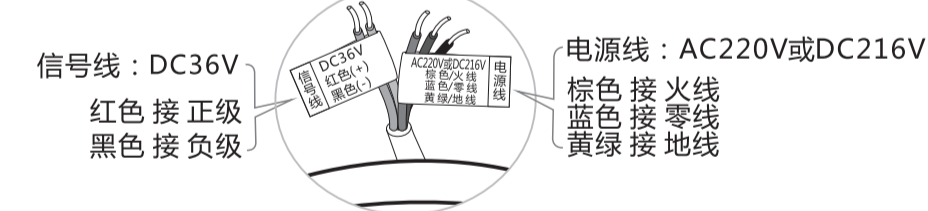

**安装示意图：**

**吸顶式安装**

- 1、断开电源
- 2、按灯具底座挂孔位，在墙体钻相应孔位，并装上配件螺丝，将电源线从底座内穿出；固定底座
- 3、按接线图正确接线，用绝缘胶带包裹紧密
- 4、将灯体前盖卡住灯具底座，并锁螺丝固定

**吊杆式安装**

编号: PJ60092 4分接头

- 1、断开电源
- 2、打开包装，取出配件
- 3、将连接吊杆的配件固定在灯具底座上面
- 4、将外接电线穿过吊杆；再将吊杆固定。（吊杆直径需要根据连接灯具底座螺母尺寸外购）
- 5、按接线图正确接线，用绝缘胶带包裹紧密
- 6、灯体前盖卡住灯具底座，并锁螺丝固定

**加装铝材喇叭罩**

注：用户可以自行外购，需自行钻螺丝孔固定。也可以在公司订购(编号: PJ60085)，铝罩尺寸为(Φ490\*120\*1mm)

- 1、喇叭罩底座尺寸  
外购，需自行钻螺丝固定孔  
编号: PJ60085
- 2、取下灯具上面的透光罩
- 3、将喇叭罩放在灯体上面，再盖上透光罩，用螺丝固定

**注：需要打数码样确认。**